

**Frischwasserspeicher**  
**Fresh water storage tank**  
**Ballon d'eau fraiche**  
**Accumulatori d'acqua dolce**

**JHS WP 800 – 1000 für Wärmepumpe | for heat pump | pour pompe à chaleur | per pompa di calore**


**DIN**

**EN 12897**

**EnEV 730.02**

**ErP 812/2013**

**ErP 814/2013**

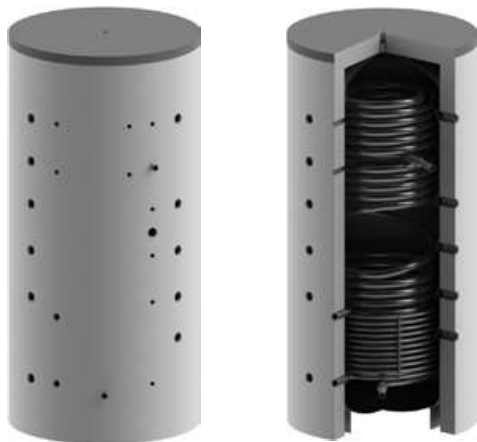

**Bauart**

**Design | Structure | Struttura**

Die Speicher werden aus hochwertigem Stahl nach EN 10025 gefertigt.  
Die Wärmetauscher bestehen aus Edelstahl V4A. Die Speicher sind innen unbehandelt.

**EN** The storage tanks are made from high quality steel in accordance with EN 10025.

The heat exchanger is made from stainless steel (V4A).

The tanks are not treated on the inside.

**FR** Les ballons sont fabriqués en acier de grande qualité, selon la norme EN 10025.

Les échangeurs de chaleur sont en acier inoxydable au molybdène.

L'intérieur des ballons n'est pas traité.

**IT** Gli accumulatori sono realizzati in acciaio pregiato secondo la norma EN 10025.

Lo scambiatore di calore è realizzato in acciaio inossidabile V4A.

L'interno degli accumulatori non è trattato.

**Lieferumfang**

**Delivery | Livraison | Consegna**

**Bedienungsanleitung**

Operation manual | Mode d'emploi | Istruzioni per l'uso

1 x



## Schutz vor Korrosion

### Anti-corrosion protection | Protection contre la corrosion | Protezione anticorrosiva

Innen sind die Speicher unbehandelt. Aussen sind die Speicher mit einem Antikorrosionslack lackiert.  
Der Wellrohrwärmetauscher ist aus hochwertigem Edelstahl V4A gefertigt.

**EN** The storage tanks are untreated on the interior. The storage tanks are externally coated with a corrosion-protection paint. The corrugated pipe heat exchanger is made of high-quality stainless steel V4A.

**FR** À l'intérieur, les réservoirs ne sont pas traités. À l'extérieur, les réservoirs sont recouverts d'une laque anticorrosion. L'échangeur thermique est fabriqué en acier inoxydable V4A haut de gamme.

**IT** L'interno degli accumulatori non è trattato. Gli accumulatori sono verniciati all'esterno con uno smalto resistente alla corrosione. Lo scambiatore di calore a tubi corrugati è realizzato in pregiato acciaio inossidabile V4A.

## Wärmetauscher

### Heat exchanger | Échangeur de chaleur | Scambiatore di calore

**Heizungswasser:** Ein eingeschweisster grossflächiger Wärmetauscher aus Stahlrohr.  
**Brauchwasser:** Ein eingeschweisstes Wellrohr aus Edelstahl V4A.

**EN Heating water:** A welded large-surface heat exchanger made from a stainless steel pipe

**Service water:** A welded corrugated tube from stainless steel V4A.

**FR Eau de chauffage:** Un échangeur de chaleur grande surface soudé en tube d'acier.

**Eau sanitaire:** Un tube ondulé soudé en Acier inoxydable V4A au molybdène.

**IT Acqua di riscaldamento:** Uno scambiatore di calore saldato di grande superficie in tubo d'acciaio.

**Acqua per uso domestico:** Un tubo ondulato saldato in acciaio inossidabile V4A.

## Isolierung

### Insulation | Isolation | Isolamento

#### TopShell

Isolierung aus Hightech Faservlies. Skaimantel mit Reissverschluss, inklusive Rosetten und Abdeckhaube.  
Brandschutzklasse B2, Silber, Lose geliefert.

#### Variante

Isolierung aus Hightech Faservlies, PS-Mantel und Hakenleiste, inklusive Rosetten und Abdeckhaube.  
Brandschutzklasse B2, Farbe Silber.

#### EN TopShell

Insulation made of high-tech fibre fleece, Skai jacket with zip, including cover plates and hood. Fire-resistance rating B2. Silver. Supplied loose.

#### FR TopShell

Isolation en tissu fibreux high-tech Enveloppe en skai avec fermeture à glissière, y compris rosettes et capot. Classe allemande de protection incendie B2. Argent. Livrée non montée.

#### IT TopShell

Isolamento in tessuto non tessuto high-tech. Mantello in skai pre-assemblato con cerniera, dotato di rosette e calotta di copertura. Classe di resistenza antincendio B2. Argento. Consegna sfusa.

#### Alternative

Insulation made of high-tech fibre fleece. PS jacket and hook rack, including cover plates and hood. Fire-resistance rating B2. Silver.


#### Alternative

Isolation en tissu fibreux high-tech Enveloppe en PS équipée d'un support à crochets préinstallé, y compris rosettes et capot. Classe allemande de protection incendie B2. Couleur argent.

#### Alternativa

Isolamento in tessuto non tessuto high-tech. Mantello in PS e barra con ganci, rosette e calotta di copertura incluse. Classe di resistenza antincendio B2. Colore argento.

TopShell



5 mm

160 mm

130 mm

100 mm

100 mm

# Frischwasserspeicher

## Fresh water storage tank

### Ballon d'eau fraîche

### Accumulatori d'acqua dolce

JHS WP 800 – 1000 für Wärmepumpe | for heat pump | pour pompe à chaleur | per pompa di calore

Typ JHWP		800	1000
<b>Bruttoinhalt</b> Gross capacity   Contenance brute   Contenuto lordo	l	718	887
<b>Nettoinhalt</b> Net capacity   Contenance nette   Contenuto netto	l	655	814
<b>Ø mit Isolierung</b> with insulation   avec isolation   con isolamento	mm	990	990
<b>Ø ohne Isolierung</b> without insulation   sans isolation   senza isolamento	mm	790	790
<b>Höhe mit Isolierung</b> Height with insulation   Hauteur avec isolation   Altezza con isolamento	mm	1740	2090
<b>Kippmass</b> Tilted dimension   Cote de basculement   Altezza in raddrizzamento	mm	1740	2085
<b>Betriebsdruck Heizung</b> Heater operating pressure   Pression de service du chauffage   Pressione d'esercizio riscaldamento	bar	3	3
<b>Betriebsdruck Wasser</b> Water operating pressure   Pression de service de l'eau   Pressione d'esercizio acqua	bar	6	6
<b>max. Betriebstemperatur</b> max. operating temperature   Temp. de service max.   Temperatura max. d'esercizio	°C	95	95
<b>Gewicht</b> Weight   Poids   Peso	kg	225	261
<b>Art.Nr.</b> 200208... Part no.   Réf.   Art.n.		0800	1000
<b>Isolierung</b> Insulation   Isolation   Isolamento		<b>TopShell 100</b>	
<b>Wärmeverlust</b> Heat losses   Pertes thermiques   Perdita di calore	kWh/24h	3,12	3,38
<b>ErP-Klasse</b> ErP class   Classe ErP   Classe ErP		C	C
<b>Gewicht</b> Weight   Poids   Peso	kg	23	30
<b>Art.Nr.</b> 300114... Part no.   Réf.   Art.n.		0801	1001



Typ JHSWP		800		1000	
<b>Glattrohrwärmetauscher unten</b> Bottom heating coil   Échangeurs de chaleur bas   Serpentino inferiore	m <sup>2</sup>	2,5		2,5	
<b>Inhalt Glattrohrwärmetauscher</b> Heating coil capacity   Contenance échangeurs de chaleur   Contenuto serpentino	l	11,6		11,6	
<b>Heizfläche Edelstahlwellrohr</b> Heating surface stainless steel corrugated pipe   Surface de chauffe du tube ondulé en acier inoxydable   Superficie riscaldante tubo ondulato	m <sup>2</sup>	9,8		9,8	
<b>Inhalt Edelstahlwellrohr</b> Stainless steel corrugated pipe capacity   Contenance du tube ondulé en acier inoxydable   Contenuto tubo ondulato	l	51,0		51,0	
<b>Puffertemperatur</b> Buffer tank temperature   Température du ballon   Temperatura tampone	°C	60	80	60	80
<b>Warmwasserdauerleistung</b> Hot water continuous output   Régime continu eau chaude   Potenza continua acqua calda 10°C / 45°C / 80°C	l / min	13,5	22,6	13,5	22,6
<b>max. Warmwasserdauerleistung</b> Max. hot water continuous output   Régime continu maxi eau chaude   Potenza continua acqua calda max.	kW	32	55	32	55